


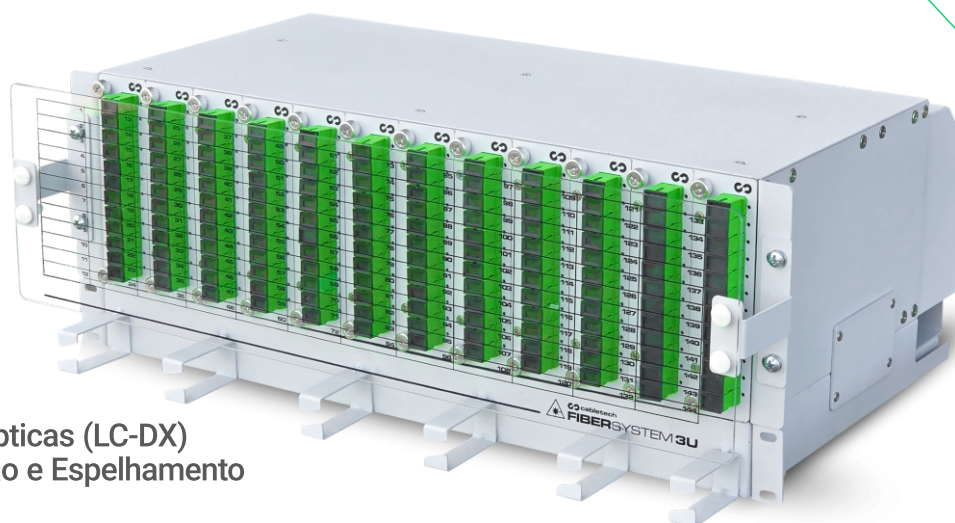

- Até 288 fibras ópticas (LC-DX)
- Sistema de Fusão e Espelhamento

DESCRIÇÃO

O FiberSystem 3U é um distribuidor interno óptico para até 288 conexões LC-DX na configuração para espelhamento ou 144 conexões em LC/SC/E2000. Desenvolvido para instalações em racks de 19" ou 21". Robusto e de fácil instalação e operação, na configuração para fusão proporciona a acomodação dos tube-looses, pigtails e protetores de emenda óptica em seus 12 módulos independentes. *Opcionais: guia de rotas em acrílico, tampa protetora traseira e gaveta de sobra de cordões.*

APLICAÇÕES


- Instalações em redes ópticas com média capacidade de conexões ópticas;
- Data centers, telecomunicações e FTTx.

ESTRUTURA


- Interface óptica (SX/DX)..... SC, LC e E2000
- Material.....Aço SAE 1020
- Acabamento.....Pintura epóxi texturizada
- Cor.....Cinza RAL 7035 ou Preto RAL 9005

DIMENSÕES


Vista frontal

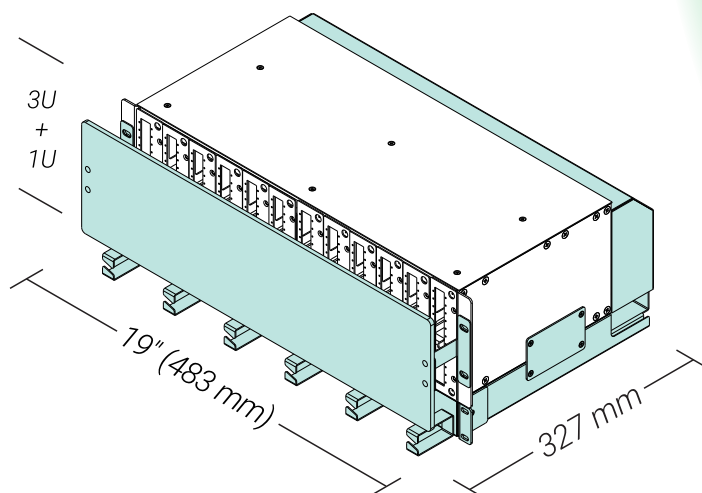

Vista traseira

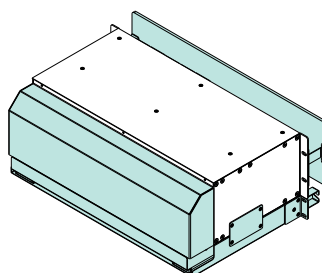

Vista lateral



Acessórios opcionais

GALERIA

